

MULTIDATA® SRP-770II

Thermo-Etiketten Drucker

Produktbeschreibung

Der SRP-770II, ein Etiketten- und Quittungsdrucker mit ThermoDirektverfahren, ist der einzige Drucker auf dem Markt, der ein Drucken auf Papiergrößen von 1 bis 4 Zoll ermöglicht - und das bei einer unglaublichen Geschwindigkeit für den Einsatz in Lagerhäusern, Laboren oder in der Logistik.



Leistungsrahmen

Hohe Druckgeschwindigkeit bei hoher Auflösung: Der BIXOLON SRP-770II ist dank seiner hohen Druckgeschwindigkeit die ideale Lösung für den Etikettendruck. Seine Auflösung von 203 DPI sorgt für perfekte und scharfe Ausdrücke er eignet sich für alles, von Barcodes über Texte oder Zeichnungen bis hinzu Logos.

Vielseitige All-in-One-Schnittstellen: Der SRP-770II besitzt eine Dreifachschnittstelle, d.h., seriell, parallel und USB in einer Platine. USB und Parallel können dabei außerdem gleichzeitig verwendet werden. Das Gerät unterstützt den Anwender dabei, alle Schnittstellen (seriell/parallel/USB) für den Firmware-Download zu verwenden. Daneben ist eine externe Ethernet- Schnittstellenkarte als Option erhältlich.

Funktionen

3 kompatible Emulationen: Der SRP-770II wurde so entwickelt, dass er die meisten gängigen Programmiersprachen unterstützt (z.B. SLCS, EPL II und ZPL II) und alle diese Emulationen in seiner Standard-Firmware bereits mitbringt.


Kundenorientierte Software-Tools: Der SRP-770II wird durch eine große Menge an Dienstprogrammen unterstützt. Die kompletten Windows-Treiber, Zoom-Treiber (ermöglichen das Drucken von z.B. A4 Vorlagen auf ein 4 Zoll Label) und das Unified Label Printer Utility- Programm sind bereits jetzt enthalten und werden in Zukunft durch weitere Software ergänzt.

Weitere Eigenschaften: Kostenlose PC-Software zur professionellen Erstellung von Etiketten Standard-Abzieher und -Spender

Kurzetikettendruck wird unterstützt (minimale Höhe des Etiketts bis 5mm)

Intelligente Erkennung von leeren Etiketten

Optional auch als Variante mit Auto-Cutter erhältlich

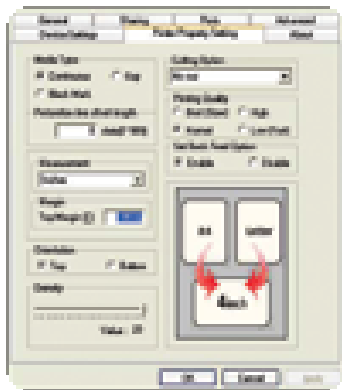

Technische Daten

Druckmethode	Direkter ThermoDruck
Druckgeschwindigkeit	127 mm / Sekunde
Druckfont	09X15, 12X20, 16X25, 19X30, 24X38, 32X50, 48X76, 22X34, 28X44, 37X58 Korean A 16x16 ascii: 9x15
Papier-Führung	Easy Paper Loading
Papiermaße	Papierbreite Rolle: 38.1 ~ 106.0mm(1.5~4.2 inch) / Z-gefaltet : 41.0 ~ 112.0mm (2.9 ~ 4.4 inch) Rollendurchmesser: 130 mm (außen) / 25.4 ~ 38.1 mm (Kern)
Zuverlässigkeit	Mechanismus: 12 Monate (Gewährleistung) Auto Cutter (Option): 6 Monate (Gewährleistung) Druckkopf: 6 Monate (Gewährleistung)
Treiber	Windows95/98/ME/2000/NT/XP/2003/VISTA, OPOS(Receipt Only)
verfügbare Schnittstellen	RS-232C, IEEE1284, USB (Alle on board), Ethernet
Netzteil (im Lieferumfang enthalten)	AC100 ~240V± 10%(include) DC 24V, 3.75A
Maße (B x T x H):	184 x 221 x 171 mm
Gewicht	3.1 kg
Emulationen	SLCS, EPL II, ZPL II, ESC/POS

Barcodes

Code 39, Code 128, interleave 2 of 5, Code Bar, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UCC-EAN128, Maxicode(2D), QR Code(2D), PDF 417(2D)

Mehr Informationen über Multi Data Kassensysteme erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler vor Ort.